

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>



**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.



**Z Vami že od leta 1993!**  
**[www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>




## *Izbrana profesionalna kuhinjska oprema za vrtce in šole*

Podjetje Saksida vrtcem in šolam po Sloveniji že 21 ponuja profesionalno kuhinjsko opremo priznanih evropskih proizvajalcev visoke kvalitete in po ugodnim cenah. Prav tako Vam lahko izdelamo projektno dokumentacijo za novo opremo ali racionaliziramo že obstoječi projekt s preprojektiranjem opreme, s čimer boste dosegli tudi do 30% prihranek pri investiciji glede na prvotno vrednost. Skupaj z Vami bomo poiskali najboljšo rešitev na tehnično-tehnološkem in finančnem področju.

Pokličite nas na Tel: 02-6231-344 ali na Gsm: 041-617-885. Lahko pa nas obiščete na spletni strani [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si) ali nam pišete na E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net). Skupaj z Vami bomo poiskali najboljšo rešitev na tehnično-tehnološkem in finančnem področju.

## *Rezalniki zelenjave Sirman*

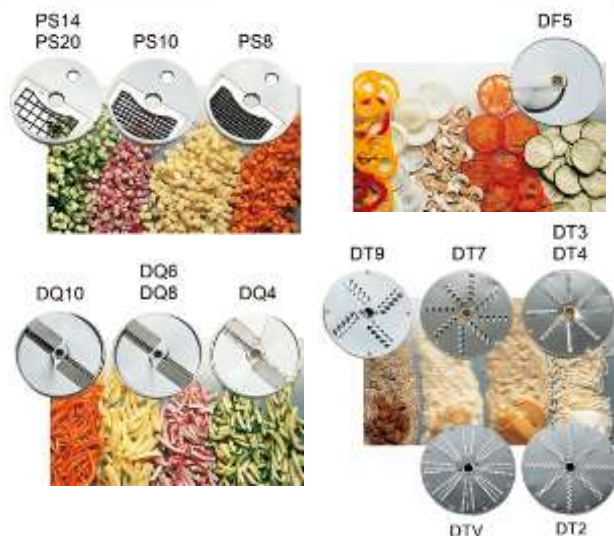

Rezalnik zelenjave Sirman

**Rezalnik zelenjave  
Inox izvedba  
Kapaciteta 200kg/h  
Dim: 225x510xh770mm  
Napetost: 230V/400V  
Moč: 515W  
Št. obratov: 300rpm  
Velika izhodna odprtina  
Številni rezalni diski (opcija)**

## *Sekljalniki zelenjave Sirman in lupilci krompirja Fimar*



Kuter Sirman z variabilno hitrostjo

**Sekljalniki zelenjave Sirman C6VV  
Kapaciteta posode 6 litrov  
Dim: 380x320xh320mm  
Napetost: 230V  
Moč: 350W  
Obrati od 1500rpm do 2800rpm**

**Lupilci krompirja PPN18 Fimar  
Urna kapaciteta 220kg  
Posamično polnjenje 18kg  
Timer do 4 minute  
Moč 1,1kW  
Napetost 400V**



Lupilec krompirja Fimar

## *Salamoreznice in mesoreznice Sirman*



Salamoreznica Sirman

**Salamoreznica Agata Sirman**  
**Dim: 575x710xh530mm**  
**Premer noža: 350mm**  
**Debelina reza 23mm**  
**Drsenje: 310mm**  
**Moč: 275W**  
**Teža: 37kg**

**Mesoreznica TC12/22E Sirman**  
**Zelo stabilna**  
**Enostavno čiščenje**  
**Na razpolago številni noži**  
**Dim: 430x215xh520mm**  
**Kapaciteta: 25kg/h**  
**Moč: 735W**  
**Napetost: 230V**



Mesoreznica Sirman

## *Palični mešalniki Dynamic*



Palični mešalnik Dynamic s tremi nastavki

**Palični mešalnik MFAP2000**  
**3 nastavki**  
**Primeren za delo v kotlu**  
**Mikser: 430mm**  
**Metlica: 250mm**  
**Nastavek za piriranje: 430mm**  
**Moč: 460W**  
**Št.obratov: od 3000 do 9000 (mikser)**  
**Za 100lit. kapacitete**



Enostavno rokovanje, hitro čiščenje in možnost piriranja v kotlu

## *Univerzalni stroji Feuma in mešalci za testo Sirman*



Planetarni mešalec Sirman z 20 litrskim kotličkom

**Univerzalni kuhinjski stroj Feuma HU1020**  
**Za gnetenje mas kotliček 40 litrov**  
**Za rezanje ribanje in strganje zelenjave**  
**Za mletje mesa**  
**2 hitrosti delovanja**  
**Moč 1,9kW**  
**Napetost 400V**

**Planetarni mešalec za testo Sirman**  
**Volumen kotlička 20litrov**  
**420x560xh770mm**  
**V kompletu 3 mešalni nastavki**  
**3 hitrosti delovanja**  
**Moč 1100W**  
**Napetost 230V**



Feuma HU 1020 pogonski stroj s podstavkom in posodo na kolesih in nastavkom za rezanje zelenjave

## Kotli in prekucne ponve Firex



Okrogli kotel 150 lit. Firex

S kotli Firex lahko pripravite živila na hiter in enostaven način brez oprijemanja, zahvaljujoč indirektnemu gretju in duplikatorju posode. Posoda je izdelana iz inoxa AISI 316, pokrov posode, zunanji plašč in ogrodje pa v inoxu AISI 304. Lahko se naroči el. ali pl. izvedba. Kotli imajo termostatsko regulacijo od 0°C do 105°C in elektronski vžig plina. Volumen od 50lit. do 500lit.

Prekucne ponve se lahko dobavijo v električni ali plinski izvedbi. Posoda je izdelana iz inox AISI 304 materiala v »compound« sistemu, ki omogoča učinkovitejšo porazdelitev toplote. Ponve lahko imajo mehanski ali električni pomik posode. Temperatura priprave živil lahko poteka med 50-300°C. Volumen od 50lit do 200lit.



Prekucna ponev 120 lit. Firex

## Parnokonvekcijske peči Lainox

### FUNKCIJE DELOVANJA PEČI

konvekcija z AUTOCLIMO 30°C do 300°C  
kombinirano delovanje z AUTOCLIMO 30°C do 300°C

para 30°C do 130°C (nizka temperatura, atmosferska temperatura in temperatura pod pritiskom)

### NAČIN DELOVANJA

avtomatsko z zagonom prednastavljanih programov  
možnost izbire 99 lastnih shranjenih receptov  
časovno omejeno ali s pomočjo sonde  
kontinuirano neprekinjeno delovanje



Parnokonvekcijska peč Lainox, 10 pekačev z digitalnimi komandami

Digitalne elektronske komande s stikalom in diodami za prikaz in izbiro cikla, hitrim stikalom za dostop do receptov, dvema alfanumeričnima displejema, funkcijo AUTOCLIMA z AUTOREVERSE funkcijo ventilatorja, funkcijo samodiagnoze sistema polavtomatskim pralnim ciklom in stikali za vlaženje, nastavitvev delovanja ventilatorja, izpustom pare iz komore in osvetlitev komore.

### OPCIJE

avtomatski pralni sistem  
središčna sonda  
dvostopenjska moč ventilatorja

## Pretočni in podpulni pomivalni stroji Kromo



Pretočni pomivalni stroj Kromo z vhodno in izhodno mizo



Podpulni pomivalni stroj Kromo



## Hladilne in zamrzovalne omare Afinox




Nastavljive nogice  
Volumen 700 litrov ali 1400 litrov  
Auto-odtaljevanje in kondenzacija vlage  
Elektronsko krmiljenje  
Prikaz notranje temperature  
Samodejno zapiranje vrat  
Notranja luč

Inox polna vrata  
Zunanji/notranji plašč Inox AISI 304  
Debelina izolacije 70mm  
3 plastificirane mreže GN 2/1  
Elektronska kontrola temperature  
Hladilni sistem v monoblok izvedbi  
Ključavnica

Hladilne/zamrzovalne omare 700/1400 litrov Afinox

# Projektiranje in preprojektiranje tehnologije v kuhinji

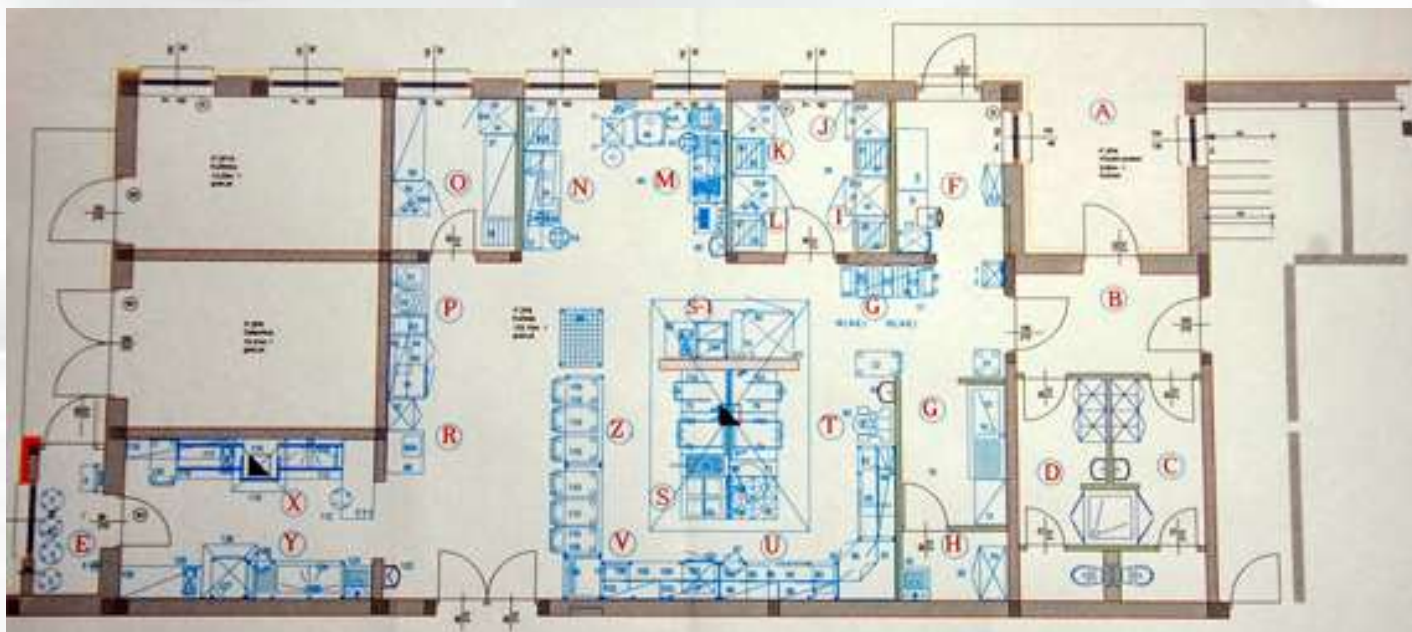

	CEVNEGA PROFILA min. 114cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+8cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priloži skico ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)				
33A	<b>WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT)</b> ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONILJU, 2x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V/50Hz/1N, MOČ min. 2,5kW, ( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžina 2m zaščitnik v aerogrejni tubo/okoliš cavi s montažno priključno vodstveno elektro steno na notranji strani blok puha) <b>DIM. 335x425xh135mm</b> (k ponudbi priloži prospelit s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1		
34	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53)</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV 1/2" H=550mm Z DOLGIM ŽLIVOM L=60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) ( <i>instalacije</i> : priključki THV 1/2 iz tal s zapornim asurnom v ležalem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 130mm od tal in navpičnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospelit s tehničnimi karakteristikami)	Kom	1		
35	<b>ŽAR PLSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT)</b> PRIKLIČNA MOČ min. 14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m <sup>3</sup> /h (za mešljivi plin), PRIKLIČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PRISTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLIČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min. 114cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+8cm), ( <i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal s zaporno pletno pipo in s priključno grešivo cevjo za plin s jeklenim omotom. Astarirana s priložniki dolžine L=300cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležalem položaju vporadni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 80cm od gornjega poda, (prilpni instalater plina) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> (k ponudbi priloži prospelit s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2		
35A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55)</b> ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži skico izdelka)	Kom	1		
36	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT)</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM ODNIM POSODE - BIMETAL min. 12mm COMPOUND), KAPACITETA POSODE min. 50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLIČEK HLADNE VODE Z IZUVIČNIM NASTAVKOM PRITRLEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNIJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOCIJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU SERIJSKE DEKORATIVNE PLOVNA OJINA, ELEKTRIČNA BATERIJSKA VIGIČNA IZBIJA 1.5V	Kom	1		
106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURNO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V)</b> Z DELOVNIM ČASOM min. 100 UR., LCD SVETLOBNI DISPLEJ, PLASTIČNO OHIŠJE, SNEMILIVA TEHTALNA (INOX POVRŠINA min. dim. 320x260mm), <b>NAPETOST 230V/50Hz/1N, MOČ 150W</b> ( <i>instalacije</i> : elektro višičica 230V H=1200mm od tal) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> (k ponudbi priloži prospelit s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI S LIT. (CE CERTIFIKAT)</b> INOX KOTLIČKOM min. 5 lit., NASTAVKI: METUČA, SPIRALO IN STRIGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz/1N, MOČ min. 315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREDOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. ( <i>instalacije</i> : elektro višičica 230V H= 120cm od tal) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> (k ponudbi priloži prospelit s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
<b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIAČ :</b>					
108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELANI IZ INOX min. 1.1 mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min. 4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGUJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLBO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIJU (min. R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKUČIN V NOTRANJOST ELEMENTA, 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRUJE PREDAJ GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLA DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min. R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min. 1140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+8cm), <b>DIM. 1700x700xh850/900mm</b> (k ponudbi priloži skico ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1		
109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min. 1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRISTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VODIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN. FI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min. 4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGUJEODPORNIM PANELOM	KOM	2		



**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@tinet.net

http://saksida-inox.si

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Za tehnične informacije kontaktirajte prodajalca.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave.

Za vse aparate je podjetje Saksida d.o.o. uradni in direktni zastopnik.

Morebitne cene so informativne. Marec 2014.

[www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)

