



Dealer za:

FIREX



Z Vami že od leta 1993!



Prekucne ponve električne in plinske Medium line Easybrat

Ponve se lahko dobavijo v električni ali plinski izvedbi. Priprava živil kot so različne morske jedi, piščanec, mesne kroglice, omlete, rižota in raguji je hitra in enostavna. Kvaliteta izdelave iz inoxa AISI 304 in dolgoletne izkušnje tovarne, vam garantirajo kvalitetno in dolgoročno izkušnjo s strojem. Posoda je izdelana iz inox AISI 304 materiala v »compound« sendvič sistemu debeline 15mm, ki omogoča učinkovitejšo porazdelitev toplote. To omogoča hitrejšo pripravo živila z manj porabljene energije, zmanjšuje možnost oprijemanje hrane na površino, močni grelci pa omogočajo enakomerno in hitro porazdelitev toplote po celotni površini. Ponve lahko imajo mehanski ali električni pomik. Temperatura priprave živil lahko poteka med 50-300°C. Temperatura je kontrolirana s termostatom, ki v primeru napak avtomatsko izklopi gretje (el. modeli).





Izjemno ugodne cene!

Volumen ponve (lit.)		050	080	090	120	150	160	200
Dimenzija elementa	mm.	800x700	-	-	-	-	-	-
		-	800x900	-	-	-	-	-
		-	-	900x900	-	-	-	-
		-	-	-	1200x900	1200x900	1600x900	1600x900
Dimenzija posode	mm.	700x465	720x610	800x610	1100x610	1100x610	1500x610	1500x610
Višina posode	mm.	200	225	225	225	275	225	275
Prostornina posode	dm ³	31	41	46	58	58	82	82
Volumen posode	l.	52	86	96	125	170	185	225
Uporabni volumen	l.	40	70	80	105	150	160	200
Moč (el. izvedba)	Kw	8,7	9,9	9,9	14,8	14,8	19,8	19,8
Moč (pl. izvedba)	Kw	12	22	22	30	30	42	42

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

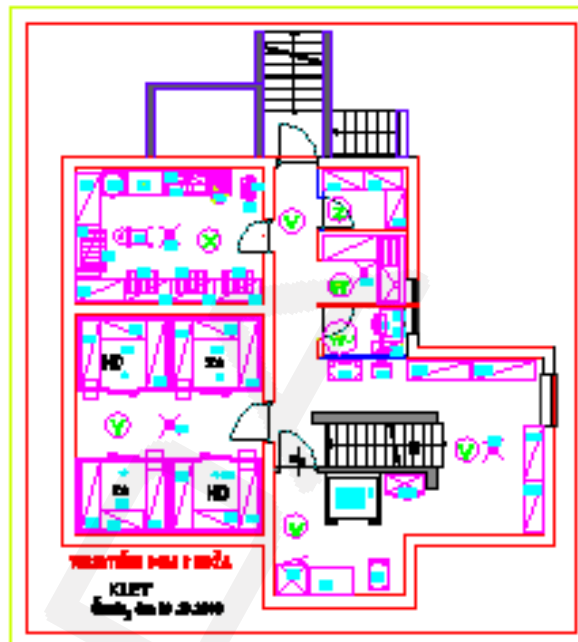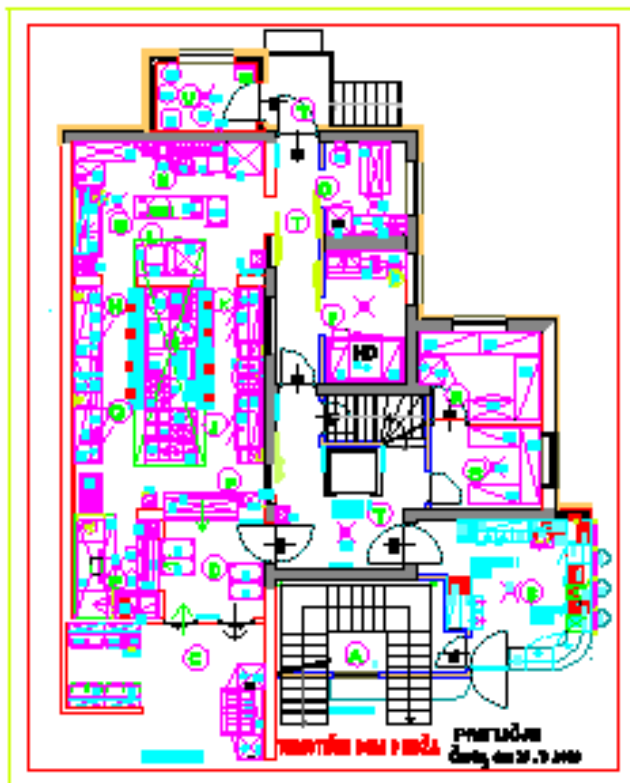

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)								
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONUVJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2,5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotestno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1						
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1						
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA , (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ječlenim omotom. A testirana s pribornicami dolžine L=300cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -l pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2						
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1						
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRJEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONFIRNE DOVODA PUMA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC BI INAJ 1 SV.	Kom	1						
106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1						
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1						
	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :								
108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADUJ (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADUJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1						
109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVISIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2						

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Oktober 2012

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrožno sodisce Maribor•st.reg.vl. 10203300 • Maticna st.5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV:SI25316745 • TRR 25100-9704245169

