




Dealer za:




**Z Vami že od leta 1993!**

## *Električni štedilniki linije 600*



Izvedba z 2 električnima ploščama



Izvedba s 4 električnimi ploščami

Namizna izvedba z 2 / 4 električnimi ploščami

**Električni štedilniki linija 600**  
**Dim. 400/800x600xh340mm**  
**Možnost izvedbe z 2 ali 4 ploščami**  
**Postavitev plošč skupaj ali narazen**  
**Moč plošč  $\Phi$  220-(2)x2 kW,  $\Phi$  180-(2)x2 kW**  
**Priključna moč 4kW / 8kW**  
**Napetost 230V**

### KLASIČNI TERMIČNI BLOK



### KONZOLNI TERMIČNI BLOK




Vsi elementi se izdelujejo v plinskih, električnih in kombiniranih izvedbah v klasični ali mostni izvedbi. Modeli imajo klasično regulacijo temperature. Program termičnih izdelkov obsega poleg štedilnikov še friteze, žar plošče, vodne kopeli, kuhala testenin in blok nevtralne mize. Na razpolago so elementi globine 600mm, 700mm in 900 mm.

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

## Električni štedilniki linije 700



2 plošči, spodaj odprto

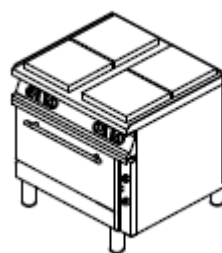

4 plošče narazen, spodaj el. klasična pečica  
ali el. konvekcijska pečica za GN 1/2



4 plošče narazen, spodaj odprto

Štedilnik 2 krat elektrika spodaj odprto

**Električni štedilniki linija 700**

**Dim. 400/800x700xh875mm**

**Možnost izvedbe 2 ali 4 plošče**

**Spodaj odprt ali s pečico**

**Postavitev plošč skupaj ali narazen**

**Moč plošč 2x2,5 kW / 4x 2,5kW**

**Priključna moč 5kW / 10kW / 14,7kW / 16,9kW**

**Moč električne pečice 4,7kW**


**Moč konvekcijske pečice 6,9kW**

**Napetost 400V**

## Električni štedilniki linije 900



2 plošči skupaj, spodaj odprto

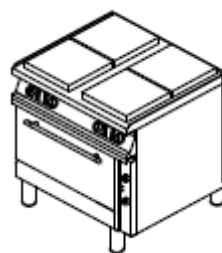

4 plošče narazen, spodaj el. klasična pečica  
ali el. konvekcijska pečica za GN 2/1



4 plošče narazen, spodaj odprto

Štedilnik 2 krat elektrika spodaj odprto

**Električni štedilniki linija 900**

**Dim. 400/800x900xh875mm**

**Možnost izvedbe 2 ali 4 plošče**

**Spodaj odprt ali s pečico**

**Postavitev plošč skupaj ali narazen**

**Moč plošč 2x2,5kW / 4x 2,5kW**



**Priključna moč 5kW/10kW/16,2kW/18,4kW**

**Moč električne pečice 6,2 kW**

**Moč konvekcijske pečice 8,4kW**

**Napetost 400V**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

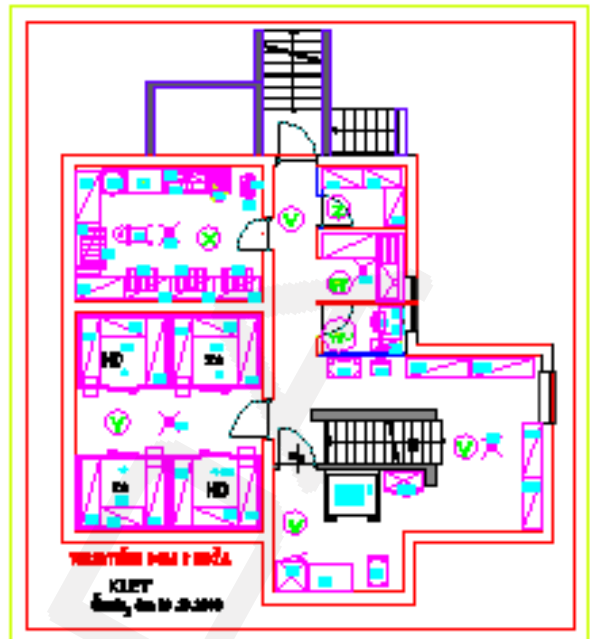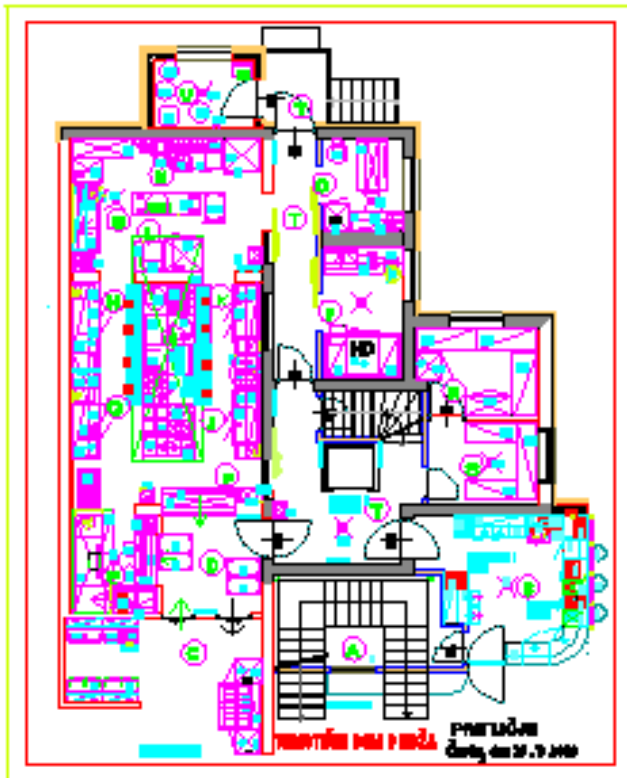

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)								
53A	<b>WOK APARAT NAMIZNI</b> ( CE CERTIFIKAT ) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2,5kW, ( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta <b>DIM. 335x425xh135mm</b> (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1	106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W</b> ( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1		
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz.53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( <i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " ) (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami )	kom	1	107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit. , NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. ( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1		
55	<b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, ( CE CERTIFIKAT )</b> PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), ( <i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s prirobnicami dolžine L=300cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -l pripravi instalater plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2	<b>Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>					
55A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL. (poz.55)</b> ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka )	Kom	1	108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLUČENA V RADJU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDAJU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1		
56	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNO M POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT. , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVNE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKUPATIVNE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC FI INAJ 1.5V	Kom	1	109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2		

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktober 2012

