




Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!




Električne friteze 1 bazen linije 600



Izvedba z 1 bazenom



Izvedba z 1 bazenom z zaprtim nevtralnimi podstavkom



Izvedba z 2 bazenoma

Električne friteze linija 600


1 bazen-1x8-10lit. - dim. 400x600xh340mm

2 bazena-2x8-10lit. - dim. 600x600xh340mm


Moč 8,5kW oziroma 17kW

Priključna napetost 400V50Hz3N

KLASIČNI TERMIČNI BLOK

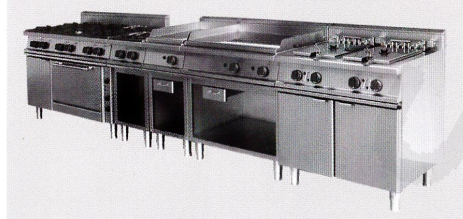

KONZOLNI TERMIČNI BLOK

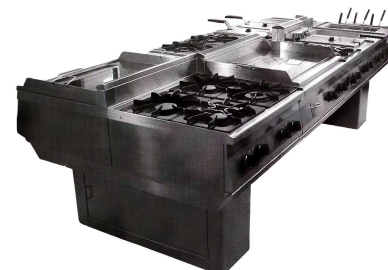

Vsi elementi se izdelujejo v plinskih, električnih in kombiniranih izvedbah v klasični ali mostni izvedbi. Modeli imajo klasično regulacijo temperature. Program termičnih izdelkov obsega poleg kuhališnih testenin še štedilnike, žar plošče, vodne kopeli, friteze in blok nevtralne mize. Na razpolago so elementi globine 600mm, 700mm in 900 mm.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Električne in plinske friteze 1 ali 2 bazena linije 700



1 bazen (električna ali plinska izvedba)

Električne friteze linija 700

1 bazen-1x8-10lit. ali 1x12lit. ali 1x14lit.

Dim 1 bazen - 400x700xh875mm

2 bazena-2x6lit. ali 2x8-10lit. ali 2x12lit. ali 2x14lit.

Dim 2 bazena - 400/600/700/800x700xh875mm

Priključna moč: 8,4kW / 11,2kW / 16,8kW / 22,8kW

Napetost: 400V



2 bazena (električna ali plinska izvedba)

Plinske friteze linija 700

1 bazen-1x12lit.

Dim 1 bazen - 400x700xh875mm

2 bazena-2x12lit. ali 2x14lit.

Dim 2 bazena - 700/800x700xh875

Priključna moč: 11,2kW / 22,4kW

**Poraba plina: 0,87kg/h - 1,75kg/h (U.N.P.)
1,18m³/h - 2,36m³/h (zemeljski plin)**

Priključek plina: R 3/4"

Električne in plinske friteze 1 ali 2 bazena linije 900



1 bazen (električna ali plinska izvedba)

Električne friteze linija 900

1 bazen-1x14lit. - dim. 400x900xh875mm

2 bazena-2x14lit. - dim. 700x900xh875mm

Moč 11,4kW oziroma 22,8kW

Priključna napetost 400V50Hz3N



2 bazena (električna ali plinska izvedba)

Plinske friteze linija 900

1 bazen-1x12lit. - dim. 400x900xh875mm



2 bazena-2x12lit. - dim. 800x900xh875mm

Moč 11,2kW oziroma 22,4kW

**Poraba plina 1 bazen - 0,87kg/h (U.N.P.) / 1,18m³/h (zem. plin)
2 bazena - 1,75kg/h (U.N.P.) / 2,35m³/h (zem. plin)**

Priklj. plina R 3/4"

Projektiranje tehnologije v kuhinji

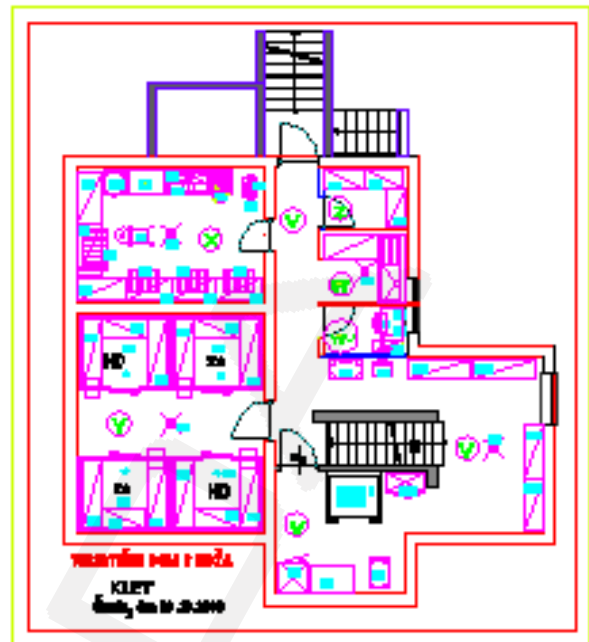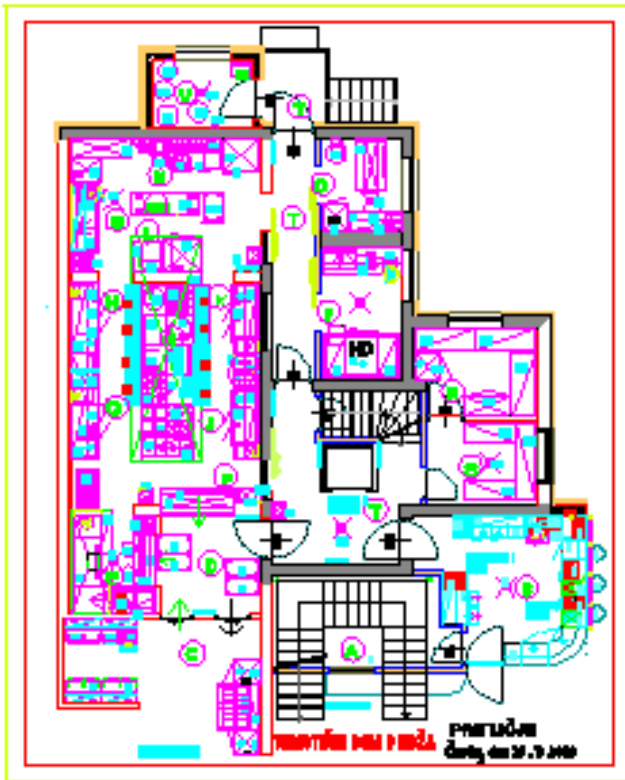

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|-----|---|-----|---|
| | CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | | | | | | | | |
| 53A | WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotisno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 1 | | | 106 | TEHNIČNA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNI ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 54 | THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami) | kom | 1 | | | 107 | PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit. , NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m. , ROČNI DVIG IN SPUST POSODE , VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 55 | ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom . A testirana s pribornicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -1 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 2 | | | 108 | Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJUE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA (IZVEDEN V RADIU (min.R8) , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 |
| 55A | LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka) | Kom | 1 | | | 109 | PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM | KOM | 2 |
| 56 | PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNI M DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm COMPOUND) , KAPACITETA POSODE min.50 LIT. , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJAJNE ODKIMNUTE DOVODA PLINA . ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČ DINAJ 1 SV | Kom | 1 | | | | | | |

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktober 2012