



Dealer za:

FIREX



Z Vami že od leta 1993!



Okrogli in kvadratni fiksni kotli Medium line Easypan



Zaupajo jim največji kuharski mojstri!

Volumen kotla (lit.)	50	100	150	200	300	500
Dimenzija stroja (mm)	700x800	700x800	800x900	800x900	900x900	900x900
Premer posode (mm)	400	600	600	600	750	900
Višina posode (mm)	475	415	540	700	520	780
Volumen posode (lit)	60	118	150	196	220	342
Uporabni volumen (lit)	55	102	199	187	200	317
Moč (el. izvedba v kW)	9	16	18	32	36	36
Moč (pl. izvedba v kW)	15,5	21	21	32	34,5	48
Poraba pare (kg/h)	8	15	23	31	46	77
Pritisk vode na pipi (bar)	0,05					
Napetost	3N AC 400V/50 Hz					



Volumen kotla (lit.)	170	270	370
Dimenzija stroja (mm)	1000x900	1400x900	1800x900
Dimenzija posode (mm)	700x550	1100x550	1500x550
Višina posode (mm)	480		
Volumen posode (lit)	185	290	396
Uporabni volumen (lit)	170	270	370
Moč (el. izvedba v kW)	24	32	36
Moč (pl. izvedba v kW)	30	44	61
Poraba pare (kg/h)	26	41	57
Napetost	3N AC 400V/50 Hz		

Z okroglimi kotli proizvajalca Firex lahko pripravite velike količine živil na hiter in enostaven način brez oprijemanja, zahvaljujoč indirektnemu gretju in duplikatorju posode. Posoda je izdelana iz inoxa AISI 316, pokrov posode, zunanji plašč in ogrodje pa v inoxu AISI 304. Lahko se naroči električna ali plinska izvedba. Kotli imajo termostatsko regulacijo od 0°C do 105°C in elektronski (baterijski) vžig plina.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Okrogli prekucni kotli Medium line Easybasket



PODATKI	PMK...			
	100	150	200	300
Volumen kotla (lit.)	100	150	200	300
Dimenzija stroja (mm)	1360x970x980	1360x970x980	1510x1120x1050	1660x1280x1050
Dimenzija posode (mm)	1360x850x980	1360x850x980	1510x1000x1050	1660x1030x1050
Premer posode (mm)	600	600	750	900
Višina posode (mm)	415	580	520	520
Volumen posode (lit)	110	160	215	330
Uporabni volumen (lit)	100	150	200	300
Moč (el. izvedba v kW)	16	18	32	36
Moč (pl. izvedba v kW)	21	21	34,5	47
Poraba pare (kg/h)	18	27	36	58
Pritisk vode na pipi (bar)	0,5			

S prekucnimi kotli proizvajalca Firex lahko pripravite izjemno velike količine živil na lahek, hiter in enostaven način brez oprijemanja, zahvaljujoč indirektnemu gretju in duplikatorju posode. Posoda je izdelana iz inoxa AISI 316, pokrov posode, zunanji plašč in ogrodje pa v inoxu AISI 304. Lahko se naroči električna ali plinska izvedba. Kotli imajo termostatsko regulacijo od 0°C do 105°C in elektronski (baterijski) vžig plina.



Dovršenost na vsakem koraku!

Kotel je izdelan iz dvojnega plašča »duplikatorja« 2mm in 4 mm debelega inox AISI 316 materiala, ki omogoča učinkovitejšo porazdelitev toplote. To omogoča hitrejšo pripravo živila z manj porabljene energije in zmanjšuje možnost oprijemanje hrane na površino. Kotli lahko imajo mehanski ali električni pomik posode. Lahko se naročijo v dveh izvedenkah (električna in plinska). Močni grelci pa omogočajo enakomerno in hitro porazdelitev toplote po celotni površini.



Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

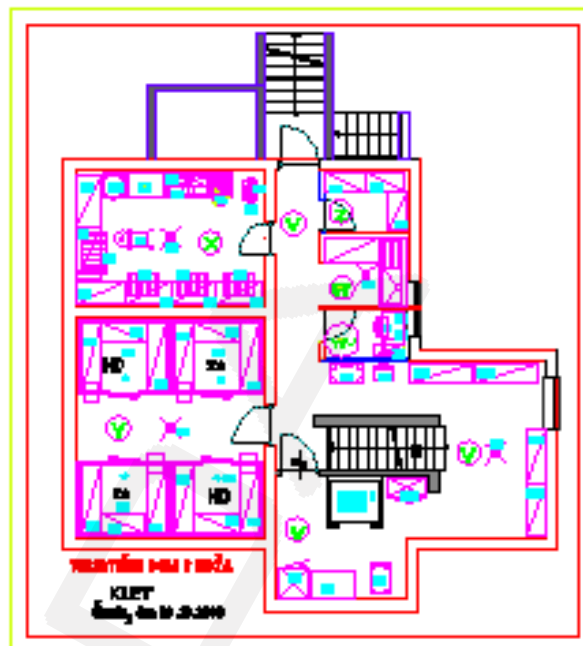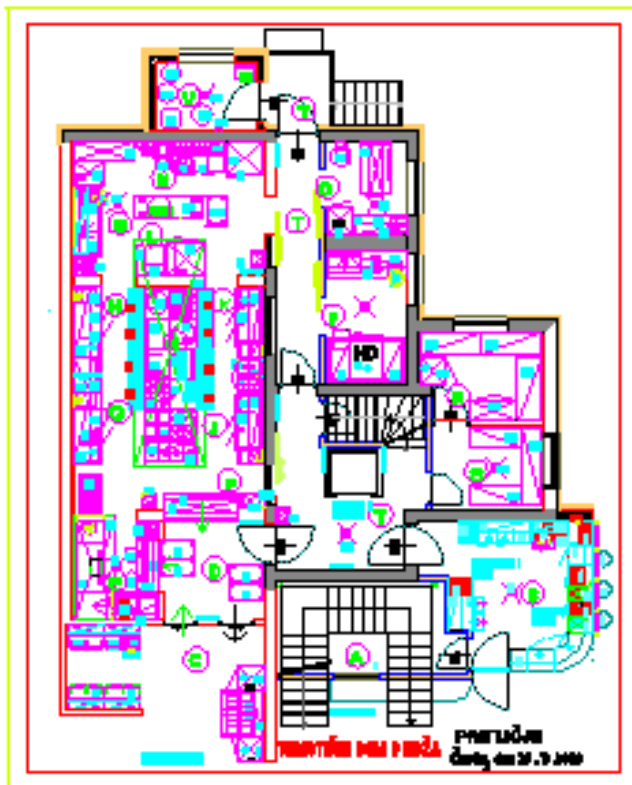

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)								
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1						
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasnovom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4 ") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1						
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m ³ / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirano s priborniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , (pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2						
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1						
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNO M POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRLEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVNE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOROČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJAJNE DEKIMNITVE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VŽIG DINAL 1 SV	Kom	1						
106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1						
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 .p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠTA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1						
Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :									
108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJEE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1						
109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIERNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2						

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Oktober 2012

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrožno sodišče Maribor•st.reg.vl. 10203300 • Matična št.5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV:SI25316745 • TRR 25100-9704245169